



Podemos filtrar la información que nos devuelve el reporte seleccionando cualquier columna que tengamos añadida en el reporte pulsando en la rueda dentada y haciendo clic en Filter

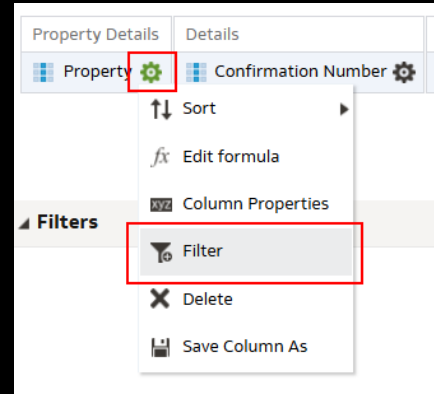

También podemos pulsar en el icono del embudo en la sección Filters y buscar la columna por la que queremos filtrar la información.

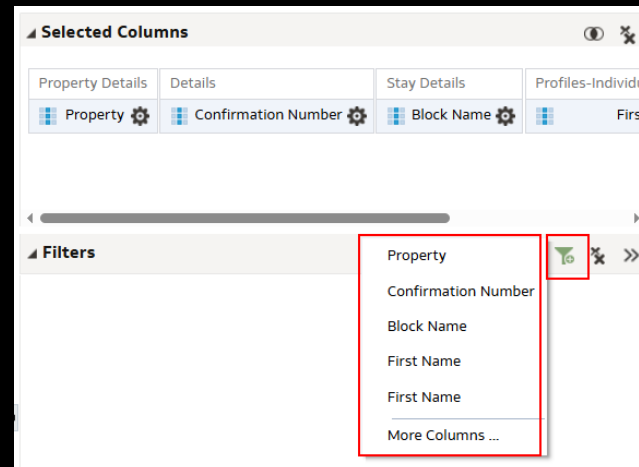

Seleccionamos el tipo de condición que se deberá para que el registro aparezca en el informe.

New Filter ? x

Column Property fx

Operator is equal to / is in

Value

[Add More Options](#) [Clear All](#)

☐ Protect Filter


☐ Convert this filter to SQL

Operator is equal to / is in



Value

- is equal to / is in
- is not equal to / is not in
- is less than
- is greater than
- is less than or equal to
- is greater than or equal to
- is between
- is null
- is not null
- is ranked last
- is ranked first
- contains all
- contains any
- does not contain
- begins with
- ends with
- is LIKE (pattern match)
- is not LIKE (pattern match)
-
- is prompted

En el campo Value debemos poner el valor que deberá cumplir el campo para incluir o no los registros que tengan ese valor. Si pulsamos en la lupa, nos saldrán opciones por defecto según lo que necesitemos y según el campo que hayamos seleccionado.

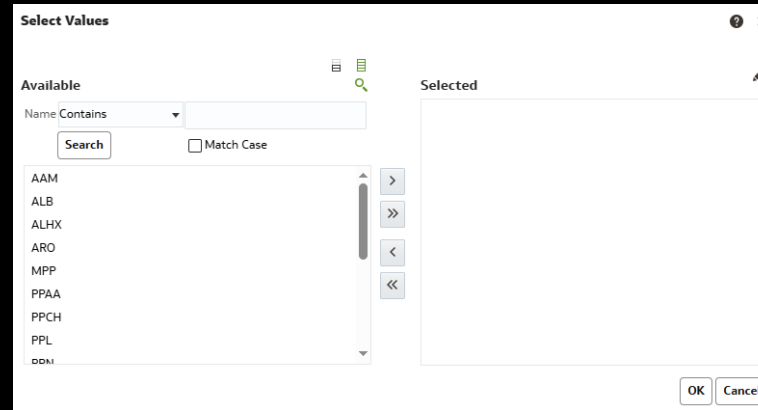


Si añadimos varias condiciones a nuestro filtro, por defecto se añadirán unidas por AND. Esto quiere decir que solo se mostrará en el informe final la información que cumpla todas las condiciones. Si hacemos clic sobre un AND, automáticamente cambia a OR y esto hará que con cumplir una de las condiciones unidas por un OR, la información aparece en el reporte.

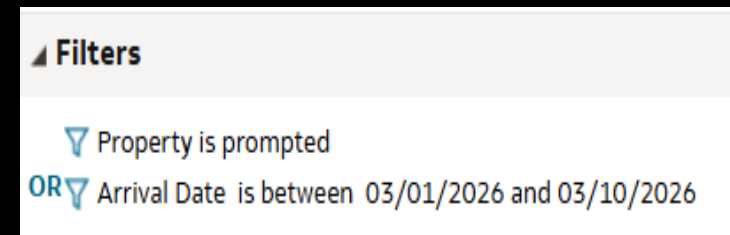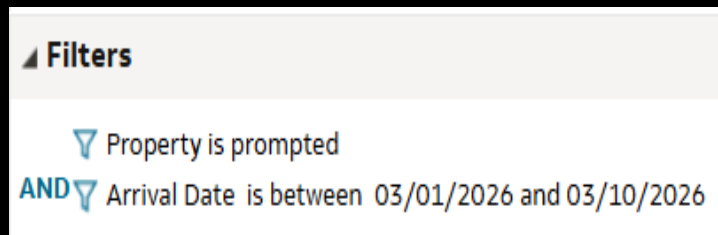

Hasta ahora hemos visto cómo configurar filtros fijos. Ahora vamos a ver cómo hacer que el usuario pueda introducir el valor del filtro cada vez que ejecuta el Analysis.

Un Prompt permite que el usuario introduzca este valor en el momento de ejecutar el Analysis, sin necesidad de modificar su configuración.

Lo primero será añadir la columna a los filtros y en el campo Operator seleccionar la opción Is Prompted

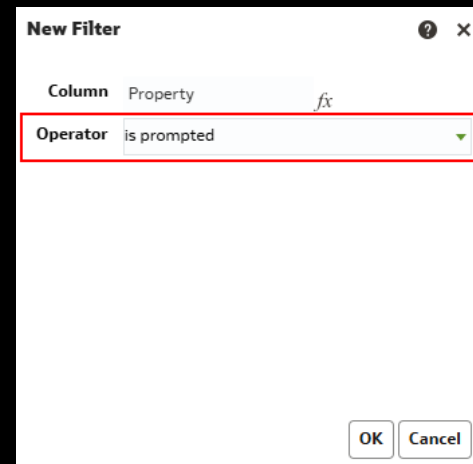

The screenshot shows a 'New Filter' dialog box with a table containing filter configuration options. The 'Operator' dropdown is highlighted with a red box, showing the option 'is prompted'.

Column	Property	fx
Operator	is prompted	

OK Cancel

Ahora desde la pestaña Prompts, y pulsamos en el icono + para añadir el prompt que el usuario deberá rellenar antes de ejecutar el informe para filtrar la información.

CriteriaResultsPromptsAdvanced

Definition

Add prompts for users when they run this analysis.

Prompt Label	Type	Prompt For	Description	Rec
Page 1	Page			

Column Prompt

Variable Prompt

Image Prompt

Currency Prompt

Property

More Columns ...

De cada prompt deberemos configurar la descripción, el operador y como va a introducir el usuario la información en el campo (user input):

New Prompt:

Prompt For Column

"Property Details"."Propert

fx

Label

Property

☐ Custom Label

Description

Operator

is equal to / is in

User Input

Choice List

Options

OK

Cancel

Es recomendable, en la medida de lo posible, dejar un valor por defecto en todos los prompts, para reducir el tiempo de ejecución del informe.

Si desplegamos la pestaña de Opciones dentro de la ventana de configuración del Prompt, podemos especificar un valor por defecto para ese prompt:

The screenshot shows the 'Edit Prompt' dialog box with the 'Options' tab selected. The 'Default selection' dropdown is highlighted with a red box and is set to 'Specific Values'. Below it is a text input field for specifying values. The 'Set a variable' dropdown is set to 'None'. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Edit Prompt:

Prompt For Column: "Property Details"."Property Details"

Label: Property

☐ Custom Label

Description:

Operator: is equal to / is in

User Input: Choice List

Options

General | **More**

Choice List Values: All Column Values

☐ Include "All Column Values" choice in the list

☒ Enable user to select multiple values

☒ Enable user to type values

☐ Require user input

☐ Limit values by: All Prompts

Auto Fill: ☒ None ☐ First Available Value

Default selection: Specific Values

Set a variable: None

OK Cancel

Al pulsar sobre el icono +, nos saldrán las diferentes opciones de valores disponibles para la columna seleccionada.

Si queremos borrar el valor por defecto, podemos dejar la opción de Default Selection con el valor None o seleccionar el valor añadido y pulsar sobre la X de la parte superior.

